




- für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummisolierung max. Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr.	11 06 160
EAN	4003773021933
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Form	0
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Abisolierwerte Ø mm	5,0
Abisolierwerte mm <sup>2</sup>	10,0
AWG	7
Nennmaß	160 mm
Länge mm	160
Gewicht netto g	166

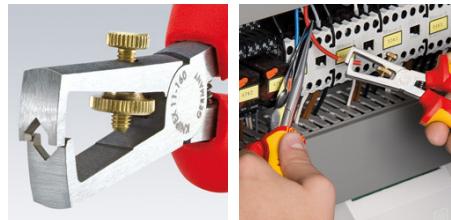

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten