


26 16 200


Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

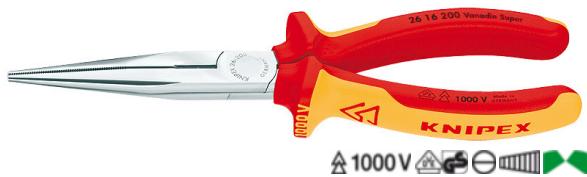

- hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen
- flach-runde, lange Backen
- Greifflächen gezahnt
- mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

1000V

Artikel-Nr.	26 16 200
EAN	4003773022831
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Form	1
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert mittelharter Draht Ø mm	3,2
Schneidwert harter Draht Ø mm	2,2
L3 mm	73
T1 mm	9,5
W3 mm	17,5
W4 mm	3
T2 mm	2,5
Nennmaß	200 mm
Länge mm	200
Gewicht netto g	206



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | Oberkamper Straße 13 | 42349 Wuppertal | Germany | Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 | Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94 | info@knipex.de | www.knipex.de