




- einstellbares Schraubwerkzeug
- auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen
- keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgelärtet



Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapazitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterverschraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebekraft bei Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Knacken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.

Artikel-Nr.	86 03 300
EAN	4003773041429
Zange	vernickelt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
B1 mm	9,5
B2 mm	9,5
B3 mm	15
Einstellpositionen	22
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll	2 3/8
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	60
Länge mm	300
Gewicht netto g	729

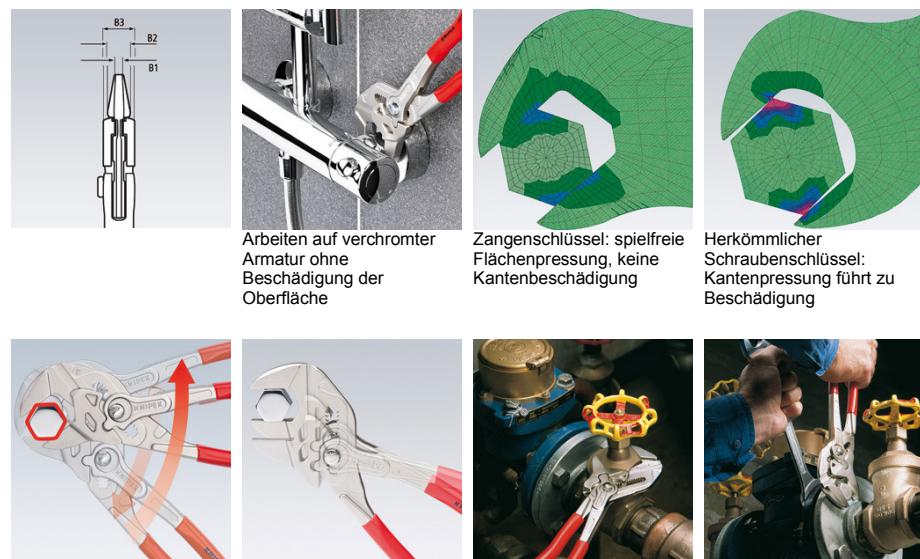

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten