



## FELCO 4 - Grün

Baum-, Reb- und Gartenschere - Leistung - Basismodell

Made in Switzerland by FELCO



25mm/1in.



S L



210mm/8.3in. 220g/7.8oz.



> **Zuverlässigkeit:** komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie\* / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

> **Merkmale:** einfache Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Safrille

> **Ergonomie:** rutschfeste Beschichtung

## EMPFOHLEN FÜR

Unsere Empfehlung (★ = Empfohlen, ★★ = Sehr empfohlen, ★★★★ = Beste Wahl)

Weinbau	★★★
Obstbau	★★★
Gartenbau	★★★
Gärten und Parks	★★★
Baumschule	★★★
Kleine Hände	★★★
Mittelgrosse Hand	★★★
Grosse Hände	★★★
Linkshänder	★★★

## DIE QUALITÄTSMERKMALE



### Drahtabschneider

Die Klingen sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es erlaubt, Eisendrähte mit kleinem Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der Klinge zu beschädigen.



### Saftrille

Die Saftrille erlaubt das Schneiden von saftreichen Gewächsen ohne das Risiko, dass die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, so dass Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfließen können.



### Griffe aus geschmiedetem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden. Lebenslange Garantie auf die Bestandteile\*.



## ZUBEHÖR



FELCO 902  
Schleifwerkzeug  
Schleifstein



FELCO 903  
Schleifwerkzeug  
Schleifwerkzeug



FELCO 910  
Trageetui  
Aus Leder - Mit Schlaufe und  
Klammer



FELCO 912  
Trageetui  
Aus Leder - Mit Klammer




FELCO 980  
Pflegeprodukt  
Spray



FELCO 990  
Pflegeprodukt  
Fett

## ERSATZTEILE

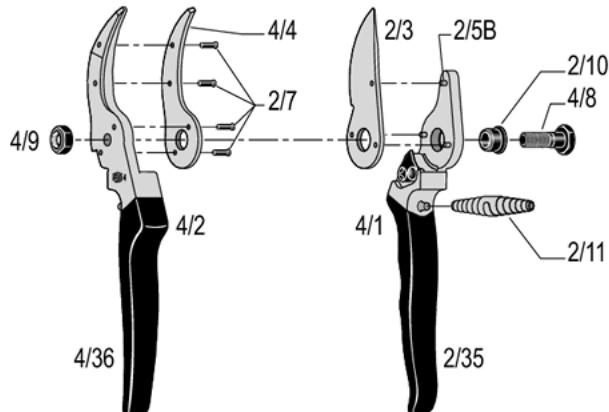

FELCO	REF.	Bezeichnung	Teile	UCC-Strichcode
	2/3	Klinge	1x 2/3	7 83929 40001 3
	4/4	Gegenklinge mit Nieten	1x 2/3 + 4x 2/7	7 83929 40010 5
	4/90	Satz	1x 4/9 + 1x 4/8	7 83929 40015 0
	2/91	Satz	2x 2/11	7 83929 40018 1
	4/1	Griff ohne Klinge	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/35	7 83929 40201 7
	4/2	Griff mit Gegenklinge	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	7 83929 40202 4
	2/35	Überzug für Klingengriff	1x 2/35	7 83929 40164 5
	4/36	Überzug für Gegenklingengriff	1x 4/36	7 83929 40203 1
=	2/5B	Niete für Klinge	1x 2/5B	7 83929 40166 9



	2/7	Niete für Gegenklinge	1x 2/7	 7 83929 40167 6
	4/8	Bolzen	1x 4/8	 7 83929 40204 8
	4/9	Mutter	1x 4/9	 7 83929 40205 5
	2/10	Büchse	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	2/11	Feder vernickelt	1x 2/11	 7 83929 40152 2

## PFLEGE



### Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.



### Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.



### Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!



### Auseinandernehmen

Ihr Werkzeug sollte regelmäßig auseinander genommen werden, spätestens aber, wenn es blockiert ist.

## TEILE AUSWECHSELN



### Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.



### Austausch der Verschlussklinke

Wenn die Verschlussklinke beschädigt ist und sich bei Gebrauch trotz Anziehen der Schraube löst, muss sie ausgewechselt werden.



### Austausch der Überzüge der Griffe

Wenn die Überzüge zu stark beschädigt sind, können sie ausgewechselt werden.

Tauchen Sie die Überzüge 2 Minuten in kochendes Wasser – empfohlener Kleber: Loctite 415.